OPENTECH

System przegród OPENTECH
nie wymaga montażu słupków środkowych.

OPENTECH

EKSPRESOWY MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEGRÓD.

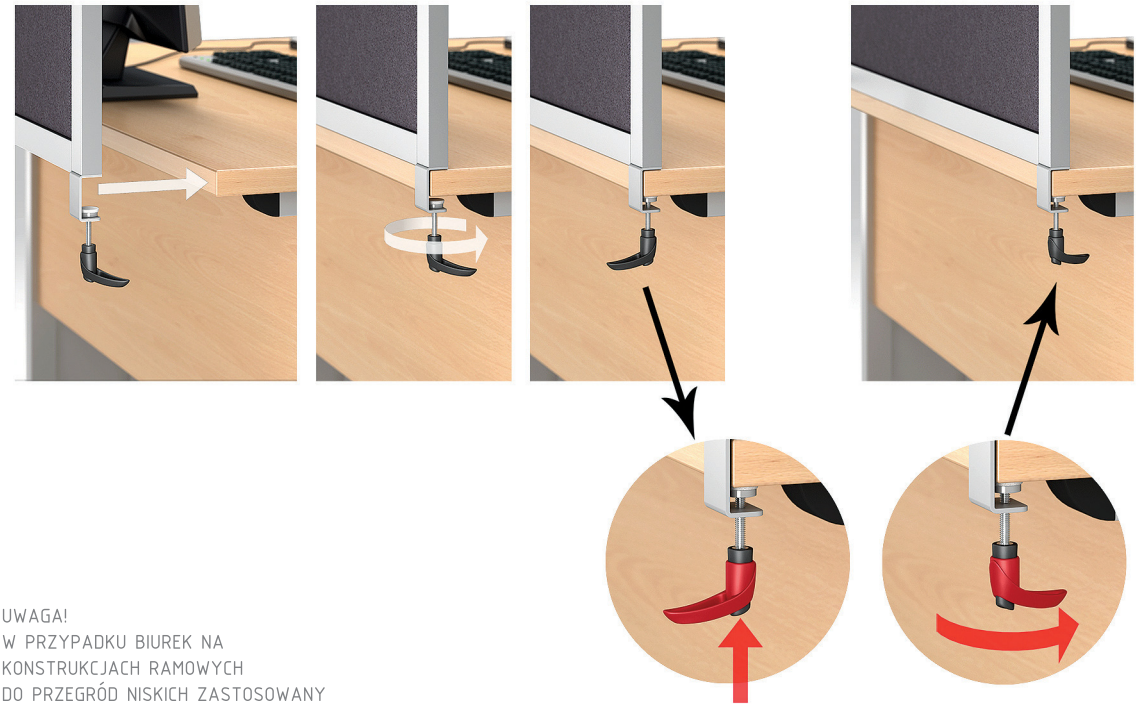

UWAGA!
W PRZYPADKU BIUREK NA KONSTRUKCJACH RAMOWYCH DO PRZEGRÓD NISKICH ZASTOSOWANY JEST UCHWYT O INNEJ KONSTRUKCJI.

Przycisk, po dokręceniu przegrody, służy do schowania rączki pod blat.

przegrody niskie 45 cm

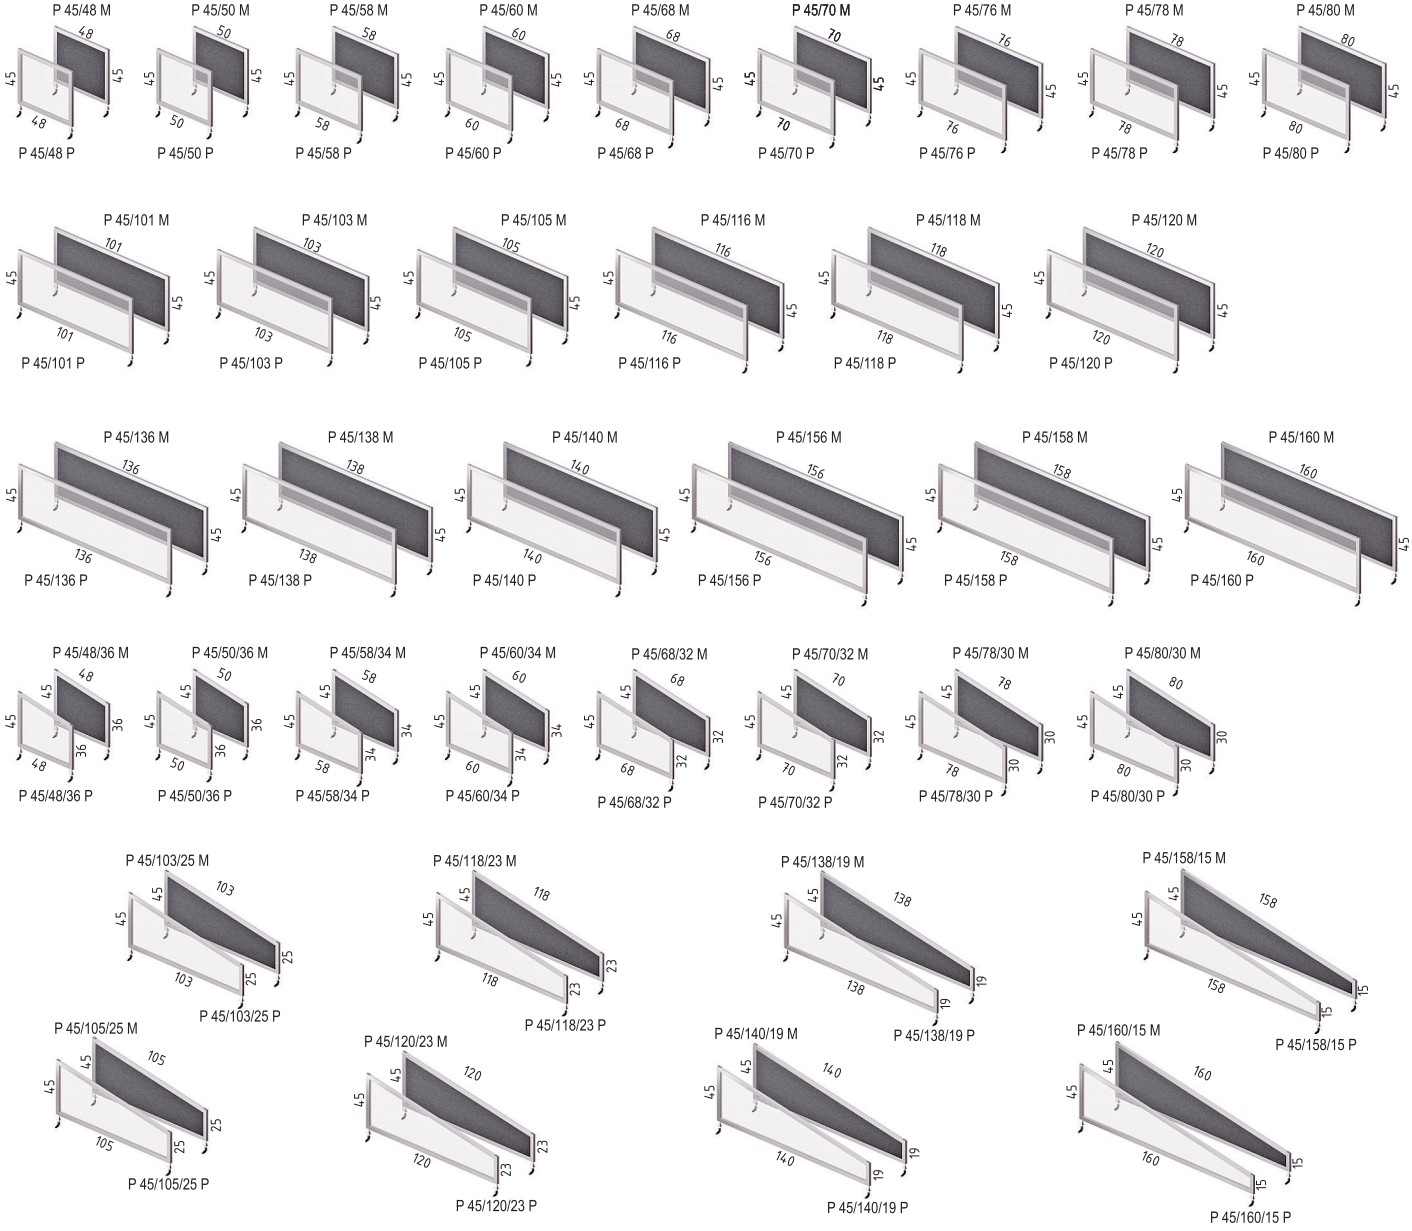

przegrody wysokie 120 cm

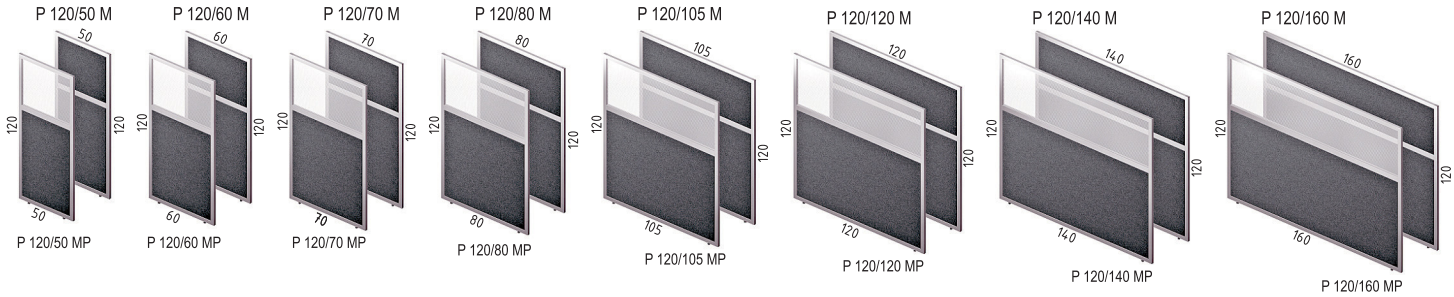

przegrody wysokie 135 cm

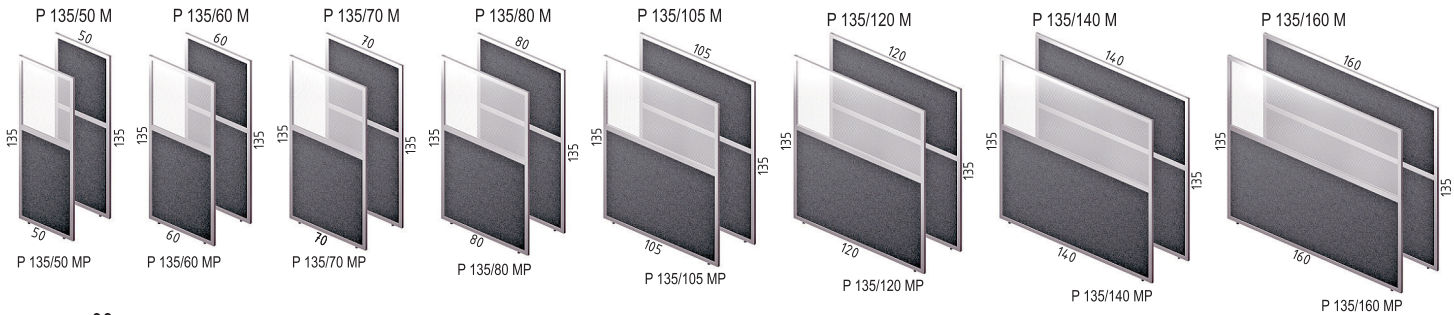

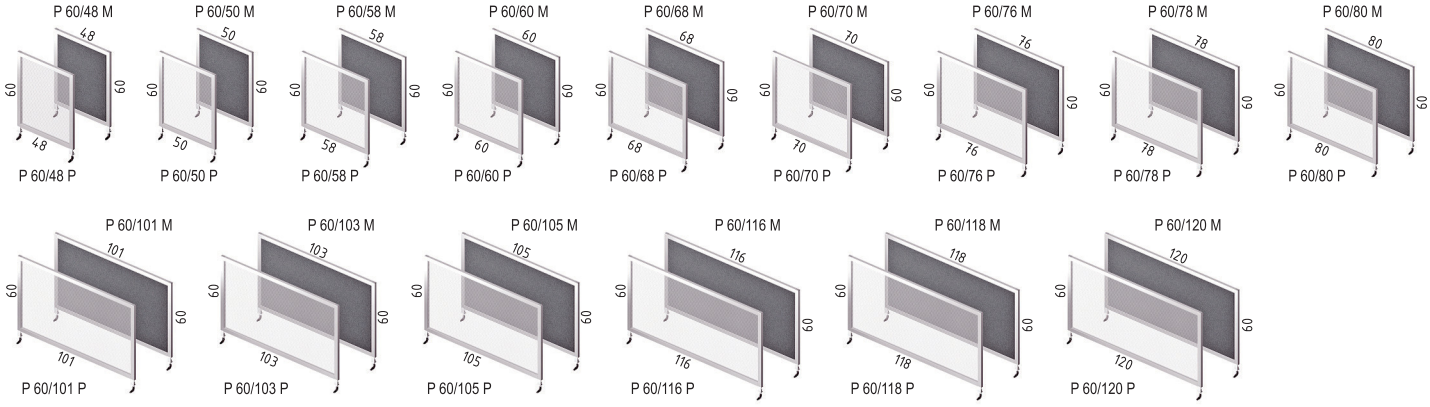

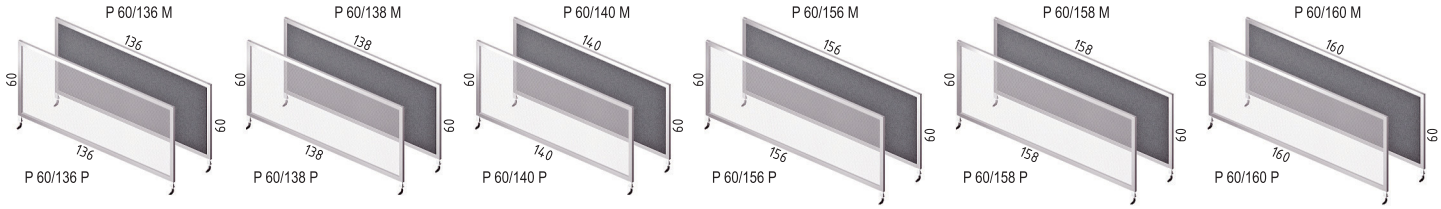

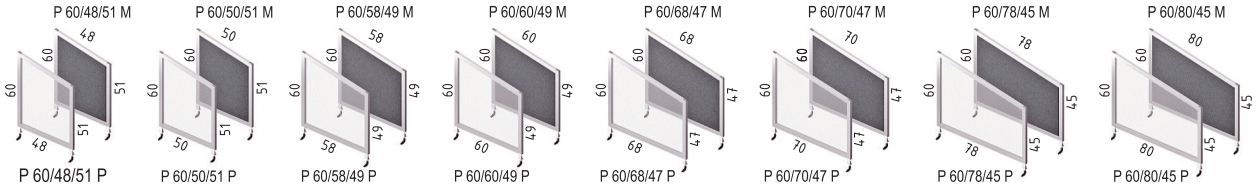

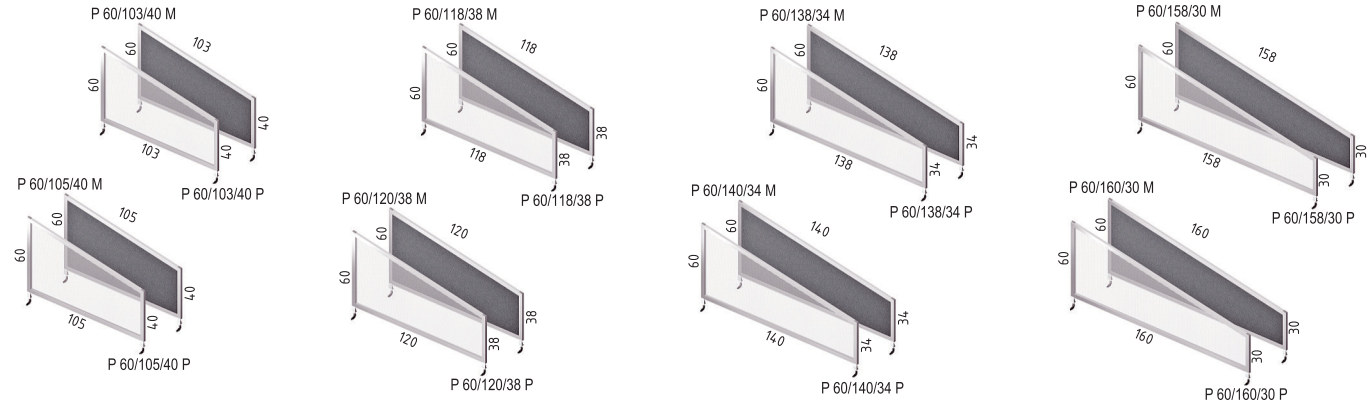

Kolory tkanin



Kolory płyt

Stopa

Noga

Dostawki

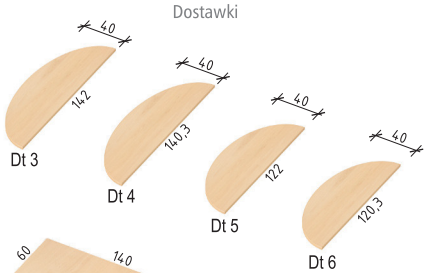
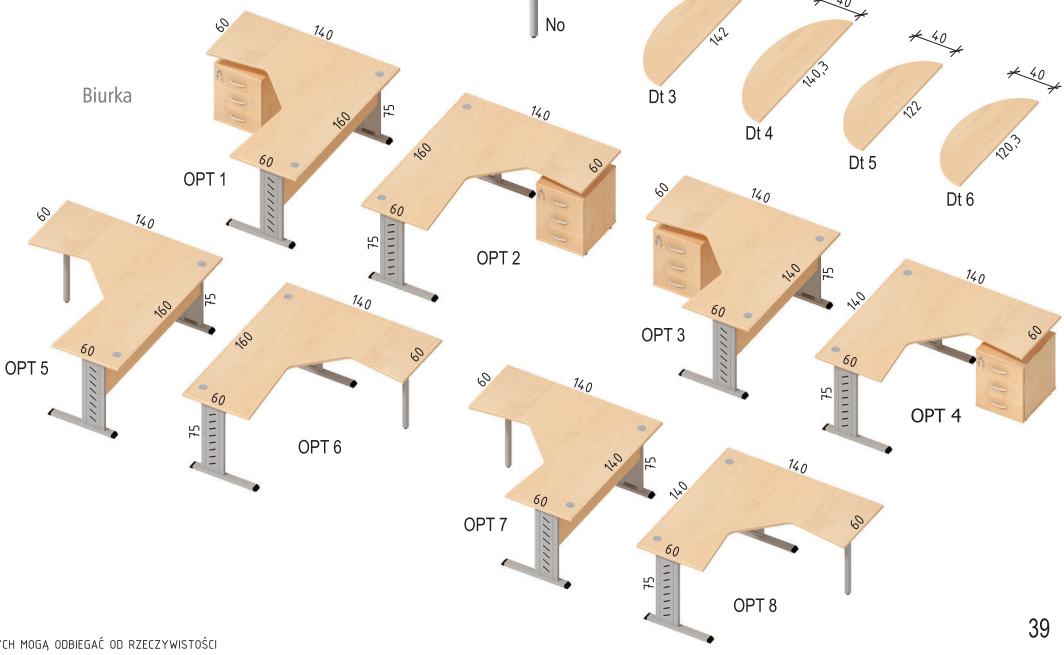
Biurka